

御仕様書


DS-550

PROTECH®


主な仕様

入力部		一 般	
映 像	RET IN コンポジット BNC×1, 1Vp-p 75Ω GENLOCK IN BNC×1, 1Vp-p, 75Ω	電 源	AC85V~115V 消費電力 最大約 140W (カメラ電源最大負荷時)
リモート	REMOTE 8P×1, RM-B150, RM-B750	外形寸法	215×71×300mm(幅×高さ×奥行き)
その他	TALLY IN ミニ Dsub15P×1	使用温度	0°C~40°C
出力部		保存温度	-20°C~60°C
映 像	VBS OUT1/2 コンポジット BNC×2, 1Vp-p, 75Ω	質 量	約3.6kg
	Y/R-Y/B-Y OUT アナログコンポーネント BNC×3, 75Ω		
音 声	AUDIO OUT XLRタイプ 3Pオス		
電 源	CAMERA 26P DC16V 6.2A (100W)×1		
その他	INCOM BNC×1,FD300A用 HEAD SET ミニジャック×2(ステレオ), FL-301用 CAMERA 26P×1 CAMERA ミニDsub15P×1		



システム構成図

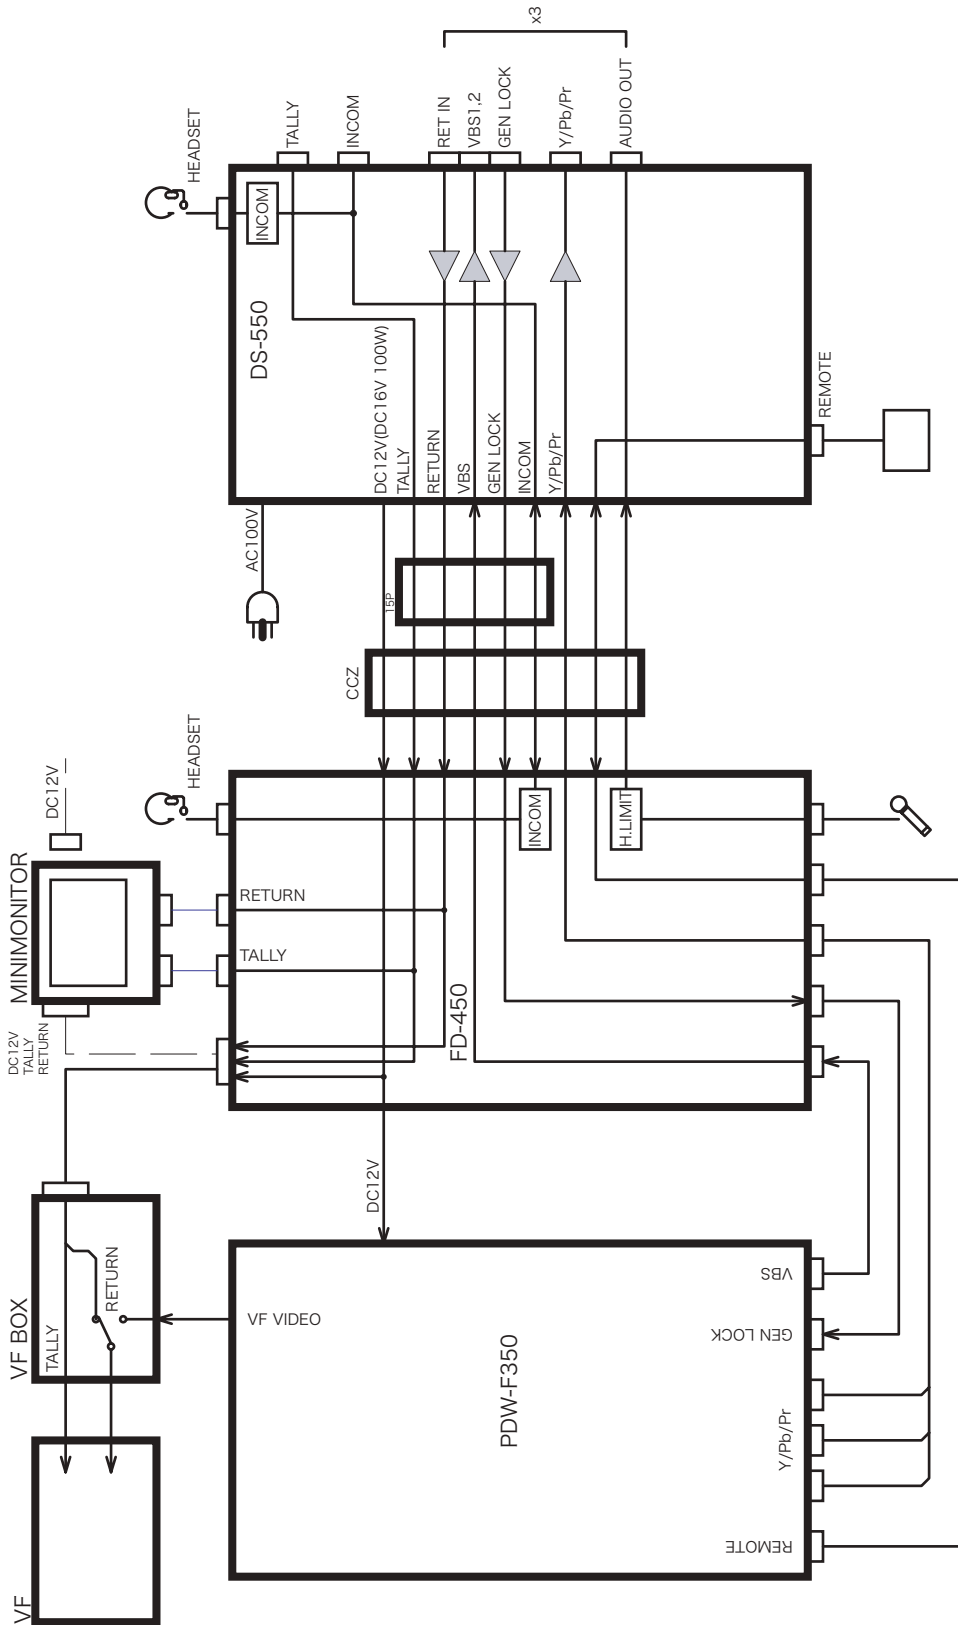

システム接続図

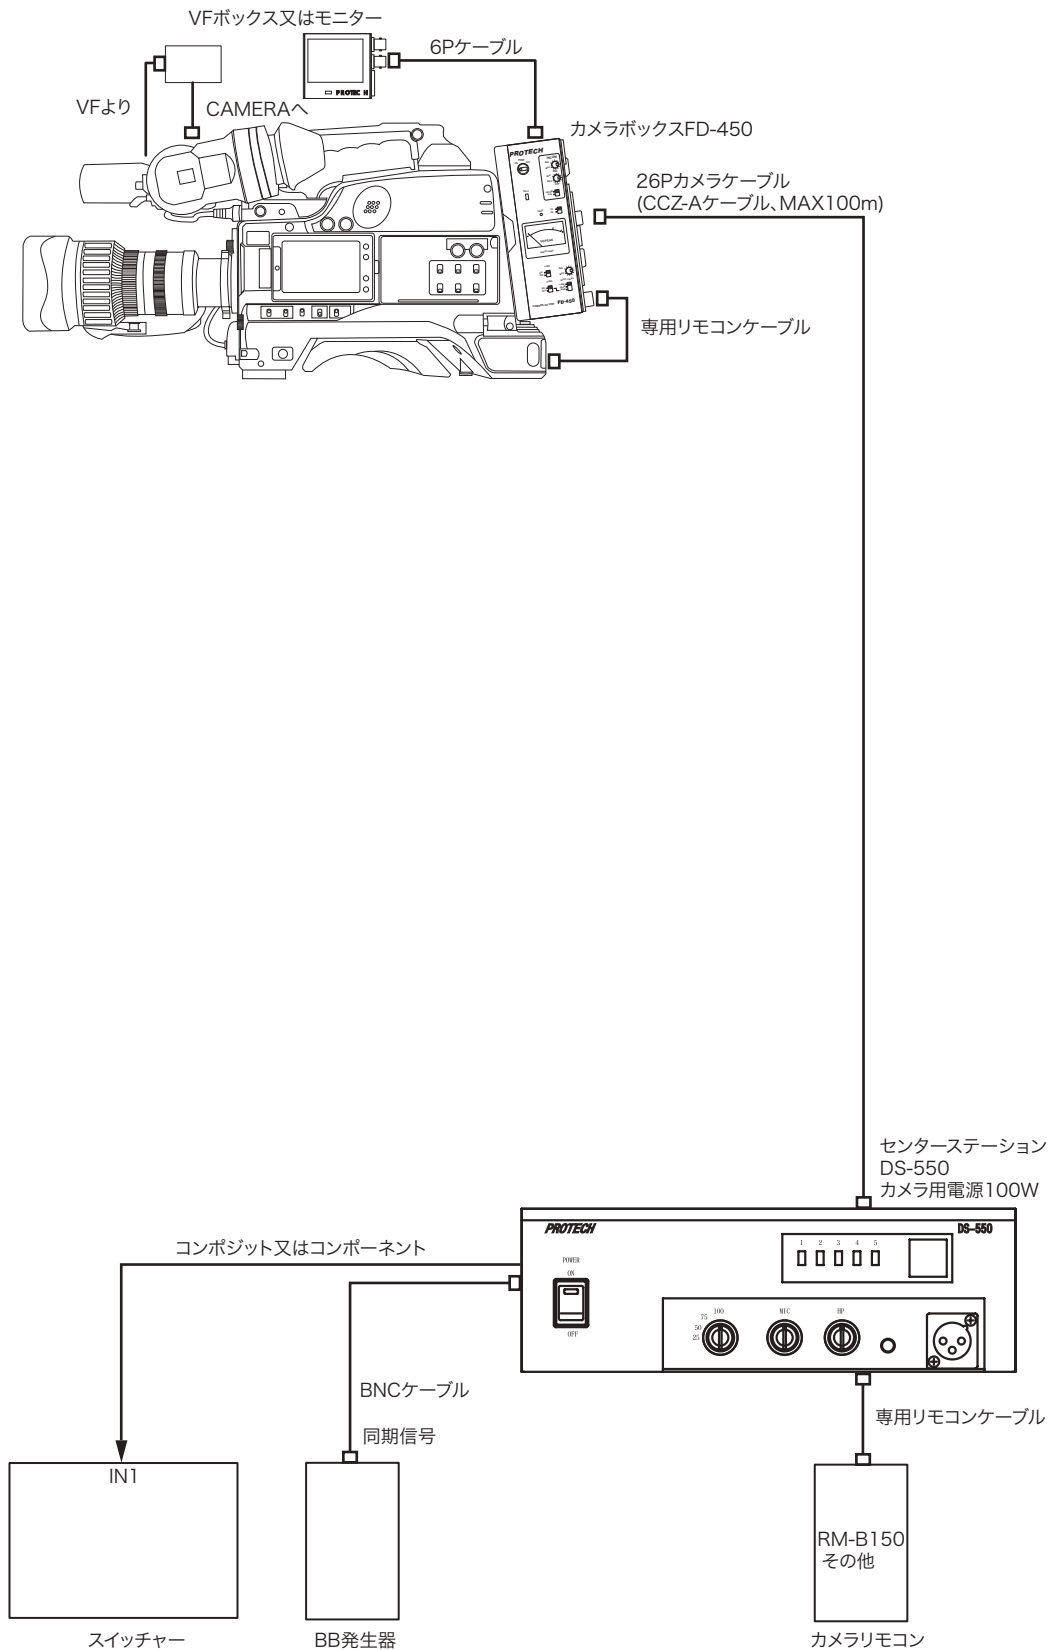

外形寸法図

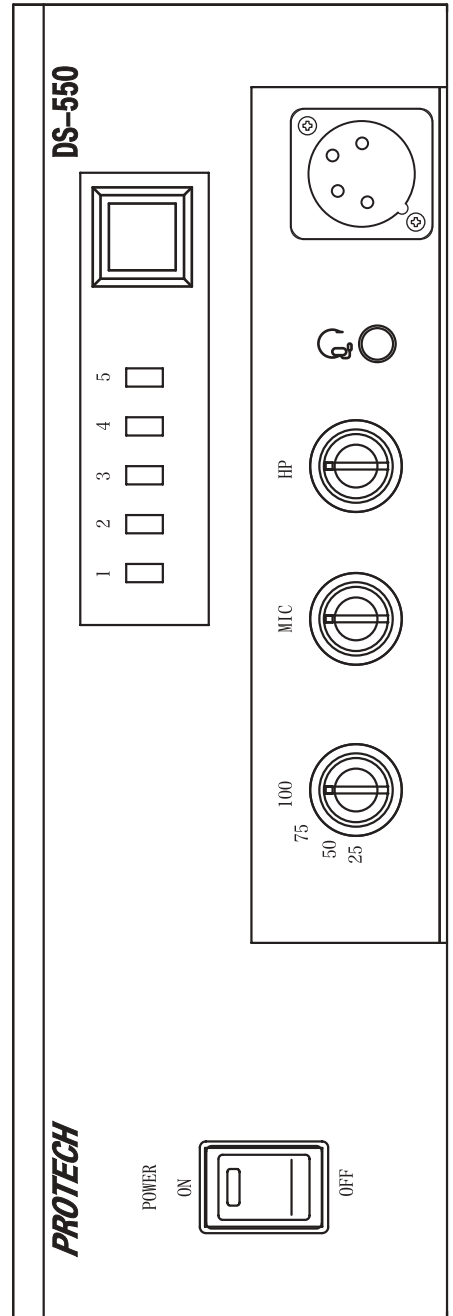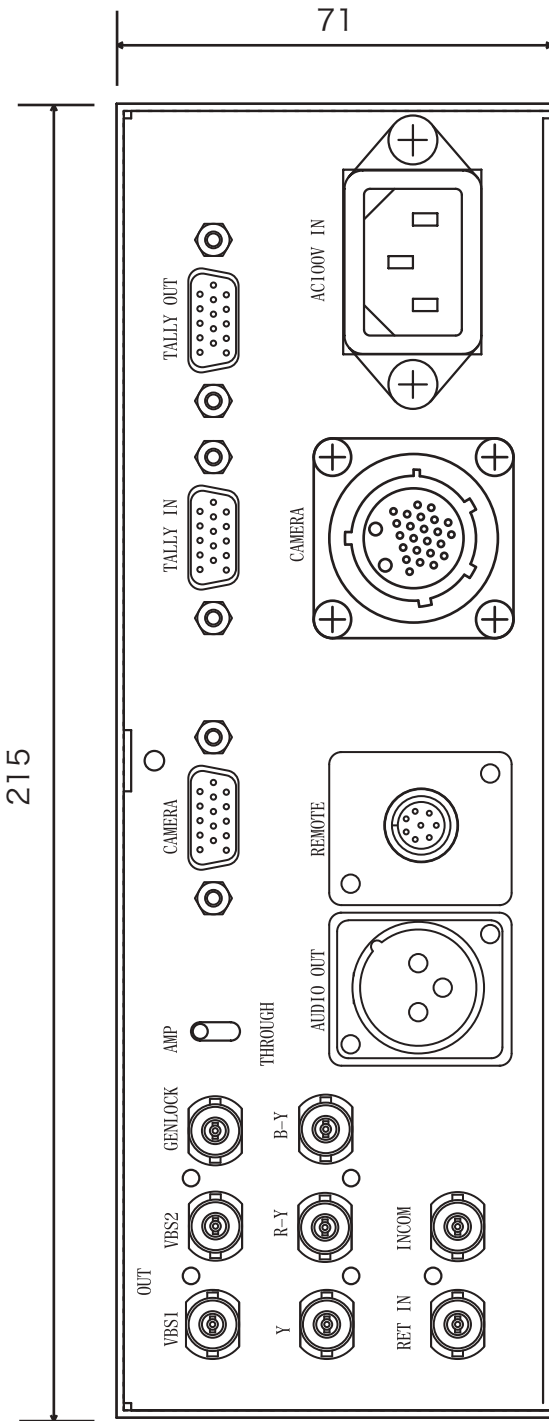

お問い合わせ窓口

○website <http://www.protechweb.jp> ○e-mail support@protechweb.jp

PROTECH® サポートセンター

☎ 0567-24-4581

○受付時間 午前10時～午後6時まで(土・日・祝日を除く)

(株) 日本ビデオシステム プロテックサポートセンター

〒496-8005

愛知県愛西市諸桑町郷城218番地

TEL 0567-24-4581 FAX 0567-24-4577