

御仕様書

HDX-1600



PROTECH[®]

| LCD Panel | | LCD パネル | |
|-----------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Panel type | LCDパネルタイプ | TFT-LCD Active Matrix (iPS) | |
| Panel size | パネルサイズ | 16 in. diagonal | |
| Panel aspect ratio | アスペクト比 | 16 : 9 | |
| Picture Resolution | 解像度 | 3840(H) x 2160(V) | |
| Viewing Angle | 視野角 | 175° (H)/175° (V) | |
| Color reproduction | 色再現性 | 16,770,000 colors | |
| Input/Output | | 入力/出力 | |
| DC IN | DC 電源入力 | DC INPUT : XLR 4P x1 | 12 - 24 V DC |
| SDI(HD/SD) IN | SDI 入力 | SDI-INPUT 1 - 4 : BNC x4 | 12G-SDI x2 3G-SDI x2 |
| SDI(HD/SD) OUT | SDI 出力 | SDI-OUTPUT 1 - 4 : BNC x4 | 各SDI-INPUT入力アクティブスルー出力 |
| HDMI IN | HDMI 入力 | HDMI IN : HDMI x4 | HDMI 2.0 x1 HDMI 1.4 x3 |
| AUDIO MONITOR | オーディオモニター | Speaker x1 | Monaural |
| General | | 一般 | |
| Power Requirement | DC 電源 | 15 V DC (12 - 24 V DC) | |
| Power Consumption | 消費電力 | 約 35 W | |
| Operating Temperature | 動作温度 | 0°C ~ +45°C (推奨温度 : 20°C ~ 30°C) | |
| Storage Temperature | 保存温度 | -20°C ~ +60°C | |
| Dimensions (WxHxD) | 外形寸法 | 約 389 x 267 x 41 mm (突起部を含まず) | |
| Weight | 質量 | 約 3.5 kg (本体) / 約 11.8 kg (ケース付) | |
| Input Video Signal | | 入力ビデオ信号 | |
| | | SD-SDI HD-SDI 3G-SDI 6G-SDI Single Link 6G-SDI Dual Link 12G-SDI Single Link HD-SDI Quad Link 3G-SDI Dual Link (2SI) 3G-SDI Dual Link (Square Division) 3G-SDI Quad Link (2SI) 3G-SDI Quad Link (Square Division) | |

NOTE Features, design and specifications are subject to change without notice.

デザイン、仕様は、予告なく変更することがあります。

20180426

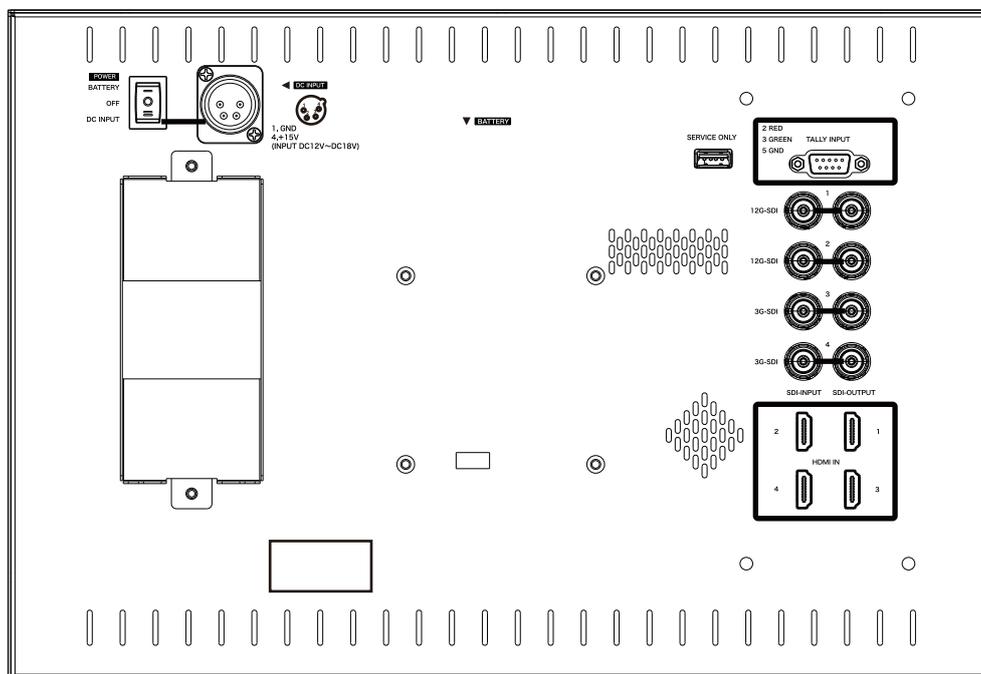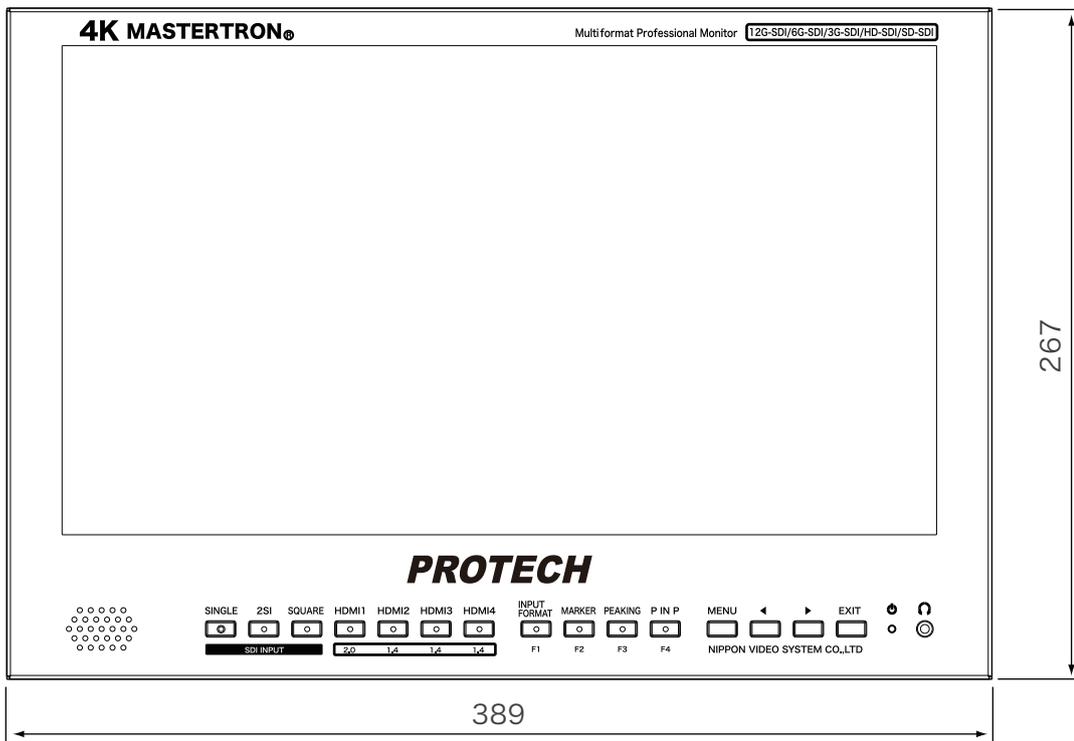

Dimensions (unit: mm)
外形寸法図 (単位: ミリ)